

ALIMAK SC 45 & SC 65

Elevador Industrial para personas y materiales



Access anytime, anywhere





Control Inteligente

El microprocesador Alimak ALC II reduce substancialmente el tiempo de espera optimizando los trabajos.



Suavidad y confort

El control de frecuencia proporciona paradas y arranques más suaves disminuyendo tambien el desgaste de frenos y demás componentes mecánicos.



Diseño Modular Flexible

El diseño de la cabina es modular y ofrece varios opciones de tamaño entre 2.0 m. (6' - 6 3/4") y 3.2 m. (10' - 6")



Economía

Bajo costo de mantenimiento debido a su gran flexibilidad, durabilidad y bajo consumo de energía.

ALIMAK SC 45 & SC 65

Diseño compacto, calidad y seguridad garantizadas en el nuevo modelo de cabina industrial.

El nuevo Alimak SC Industrial esta diseñado en base al modelo Alimak Scando Sueco, cuyo éxito es reconocido mundialmente.

El Alimak SC es un elevador industrial para personas y materiales. Ofrece flexibilidad, eficiencia, bajo consumo de energía y mantenimiento, siendo la opción ideal para el mercado industrial.

Un microprocesador ALC II permite un monitoreo constante de funcionamiento y acceso a la unidad, reduciendo también los costos de inspección del equipo. El Alimak SC Industrial está equipado con una unidad de control de frecuencia (FC), que proporciona paradas y arranques más suaves, disminuyendo el desgaste en todas las partes mecánicas. El diseño modular de la cabina ofrece varias longitudes, desde 2,0 hasta 3,2 m.

Al elegir un elevador Alimak, usted también elige la experiencia única en sistemas de transporte vertical para industrias de Alimak Hek en todas las regiones del mundo.


Para Alimak Hek, todos los proyectos son especiales.



ALIMAK SC 45 & SC 65

Características Principales

- Diseño moderno - Modular con opciones de tamaño
- ALC-II sistema de control colectivo y sistema de diagnóstico de fallas internas
- Todos los paneles eléctricos y las cajas de control son de acero inoxidable.
- Opción de doble entrada en la base.
- Fabricado en acero de alta calidad para mayor resistencia y menor peso. Cabina y puertas con revestimiento de chapa de acero galvanizado.
- Sistema de Monitoreo - A3, opcional.
- Amplia variedad de opciones.

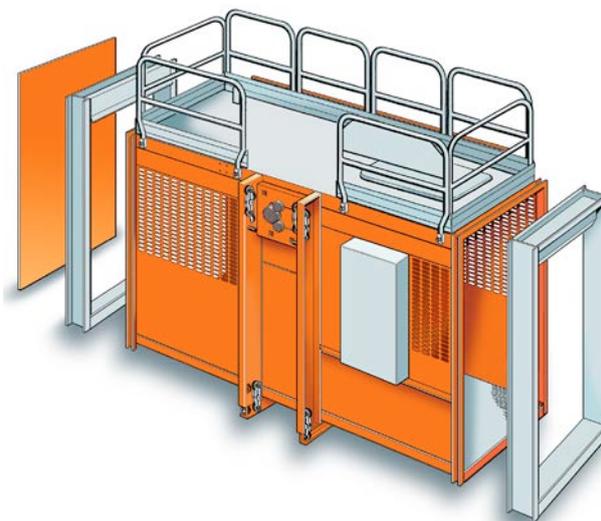

Especificaciones Técnicas

ALIMAK SC	45	65
Capacidad	1000 - 2000 kg	3200 kg
Velocidad	30 - 54 m/min	54 m/min
*Altura Máx. de elevación	180 m	180 m
Ancho de la cabina, interna	1.4 m	1.5 m
Longitud de la cabina, interna	2.2 - 3.0 m	3.2 m
Altura de la cabina, interna	2.13 m	2.8 m
Control del motor	FC	FC
Número de motores y potencia	1 - 2x 11 KW	3 x 11 KW
Tipo de dispositivo de seguridad	Alimak GF	Alimak GF
Dimensión del mastil	450 mm (l) x 450 mm (w) x 1508 mm (h), acero tubular con cremallera integrada	650 mm (l) x 650 mm (w) x 1508 mm (h), acero tubular con cremallera integrada
Módulo del rack	5	5

*Posibilidad de aumentar la altura Máx.

www.alimakhek.com



Las imágenes son solamente con fines ilustrativos y no muestran necesariamente la configuración de los productos en el mercado en un momento dado. Los productos deben utilizarse en concordancia con las prácticas de seguridad y la normativa legal vigente. Las especificaciones de productos y equipos que se muestran aquí están sujetas a cambio sin previo aviso. Derechos de autor © 2016 Alimak Hek Group AB. Todos los derechos reservados Alimak Hek, Champion, Alimak, Heis- Tek, Hek y Scando son marcas registradas de Alimak Hek Group AB.